



Leader nel settore

Azienda specializzata nel settore produttivo di **persiane blindate** nasce nel 2005 diventando **leader nella sicurezza** grazie soprattutto alla grande esperienza tramandata da generazioni, alla continua ricerca di nuovi sistemi per rendere sempre più affidabili i propri prodotti. Già nell'anno 2000 l'azienda progenitrice della I.F.G. crea la persiana blindata a lamelle orientabili ottenendo grandi soddisfazioni e nel 2005 un'altro successo, nasce Duo Blind, la grata persiana sicura due volte. Nel 2013 arrivano sul mercato altri modelli altamente qualificati grazie al profilo esclusivo PSA 60x50x1.5 rendendo ancora più sicura la persiana blindata I.F.G.



DUO BLIND



**DUO BLIND
ALLUMINIO**



**DUO BLIND
ORIENTABILE**



DUO MONO




**DUO MONO
ALLUMINIO**



**DUO GRETHA
ALLUMINIO**



GRETHA 90



GRETHA 180



MILLENNIUM



SCURONE



UNICA



QUADRA 30



QUADRA 60

DUO BLIND



► Sistema combinato di grata blindata e persiana blindata a lamella fissa in acciaio zincato a freddo.

Questo infisso di sicurezza combinato "anta nell'anta", **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- > TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10, con rientranza da 85mm, che su richiesta può essere adattato alle esigenze del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.
- > ANTA PERSIANA ESTERNA A LAMELLA FISSA IN ACCIAIO realizzata con profili in acciaio zincato a freddo, ovale blindato con tondino antisfilo, serratura di sicurezza triplice chiusura con cilindro a cifratura unica europeo, cerniere di sicurezza in acciaio ad infilo con perno e cuscinetto in acciaio zincato.
- > ANTA GRATA INTERNA IN ACCIAIO con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio. È possibile scegliere tra diversi disegni per ante, che sono costituiti da elementi in acciaio zincato ottenuti da lavorazioni dal pieno. Inoltre in tutti i disegni, salvo il modello grata N°2, è installato il copri-saldatura.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. **DUO BLIND**



DUO BLIND ALLUMINIO




► Sistema combinato di grata blindata in acciaio zincato a freddo e persiana in alluminio.

Questo infisso di sicurezza combinato “anta nell’anta”, **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- > TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10, con rientranza da 85mm, che su richiesta può essere adattato alle esigenze del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell’acqua oppure libero a marmo.
- > ANTA PERSIANA ESTERNA A LAMELLA ORIENTABILE IN ALLUMINIO realizzata con profili R40, con comando rotary o maniglietta per un oscuramento completo.
- > ANTA GRATA INTERNA IN ACCIAIO con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

È possibile scegliere tra diversi disegni per ante, che sono costituiti da elementi in acciaio zincato ottenuti da lavorazioni dal pieno. Inoltre in tutti i disegni, salvo il modello grata N°2, è installato il copri-saldatura.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.

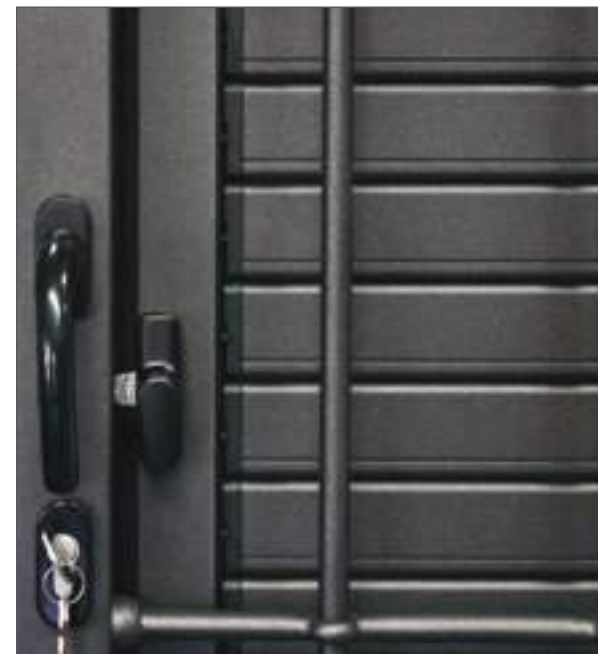

mod. DUO BLIND alluminio



DUO BLIND ORIENTABILE



► Sistema combinato di grata blindata e persiana blindata a lamella orientabile in acciaio zincate a freddo.

Questo infisso di sicurezza combinato "anta nell'anta", **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10, con rientranza da 85mm, che su richiesta può essere adattato alle esigenze del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.
- ANTA PERSIANA ESTERNA A LAMELLA ORIENTABILE IN ACCIAIO realizzata con profili in acciaio zincato a freddo, con sistema di regolazione delle lamelle su posizioni prestabilite, ovale blindato con tondino antisfilo, serratura di sicurezza triplice chiusura con cilindro a cifratura unica europeo, cerniere di sicurezza in acciaio ad infilo con perno e cuscinetto in acciaio zincato.
- ANTA GRATA INTERNA IN ACCIAIO con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

È possibile scegliere tra diversi disegni per ante, che sono costituiti da elementi in acciaio zincato ottenuti da lavorazioni dal pieno. Inoltre in tutti i disegni, salvo il modello grata N°2, è installato il copri-saldatura.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. **DUO BLIND** orientabile



DUO MONO




► Sistema combinato con monocerniera di grata blindata e persiana blindata a lamella fissa in acciaio zincato a freddo.

Questo infisso di sicurezza combinato, con cerniera unica, **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- > TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10, con rientranza da 85mm, che su richiesta può essere adattato alle esigenze del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.
- > ANTA PERSIANA ESTERNA A LAMELLA FISSA IN ACCIAIO realizzata con profili in acciaio zincato a freddo, ovale blindato con tondino antisfilo, serratura di sicurezza triplice chiusura con cilindro a cifratura unica europeo, cerniere di sicurezza in acciaio ad infilo con perno e cuscinetto in acciaio zincato.
- > ANTA GRATA INTERNA IN ACCIAIO con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

È possibile scegliere tra diversi disegni per ante, che sono costituiti da elementi in acciaio zincato ottenuti da lavorazioni dal pieno. Inoltre in tutti i disegni, salvo il modello grata N°2, è installato il copri-saldatura.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.

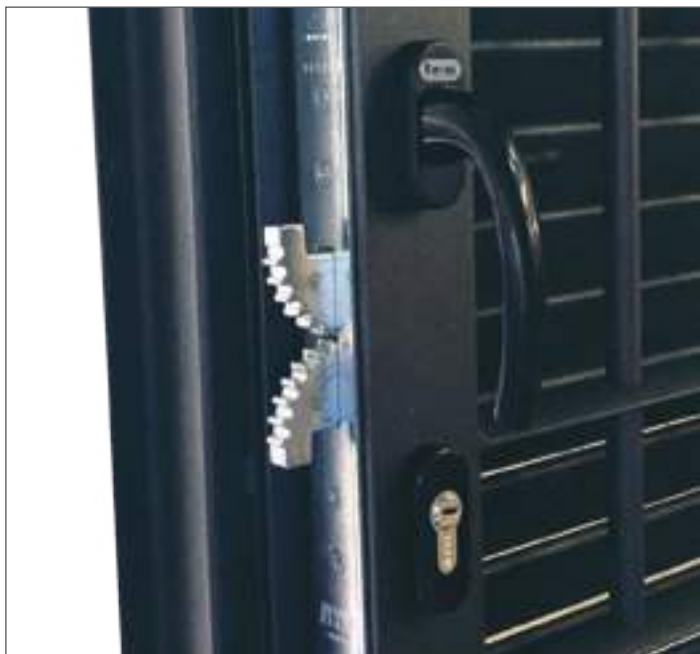

mod. **DUO MONO**



DUO MONO

ALLUMINIO



► Sistema combinato con monocerniera di grata blindata in acciaio zincato a freddo e persiana in alluminio.

Questo infisso di sicurezza combinato, con cerniera unica, **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10, con rientranza da 85mm, che su richiesta può essere adattato alle esigenze del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.
- ANTA PERSIANA ESTERNA A LAMELLA ORIENTABILE IN ALLUMINIO realizzata con profili R40, con comando rotary o maniglia.
- ANTA GRATA INTERNA IN ACCIAIO con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

È possibile scegliere tra diversi disegni per ante, che sono costituiti da elementi in acciaio zincato ottenuti da lavorazioni dal pieno. Inoltre in tutti i disegni, salvo il modello grata N°2, è installato il copri-saldatura.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. DUO MONO alluminio



CE
EN 13659



DUO GRETHA

ALLUMINIO



► Sistema combinato di grata a snodo con apertura 180° e persiana in alluminio.

Questo infisso di sicurezza combinato, **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10, che su richiesta può essere adattato alle esigenze del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.
- ANTA PERSIANA ESTERNA A LAMELLA ORIENTABILE IN ALLUMINIO realizzata con profili R40, con comando rotary o maniglietta per un oscuramento completo. Inoltre solo su richiesta è possibile realizzare l'ANTA PERSIANA ESTERNA fissa in acciaio zincato a freddo.
- ANTA GRATA INTERNA A SNODO CON APERTURA A 180° realizzata con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

È possibile scegliere tra diversi disegni per ante, che sono costituiti da elementi in acciaio zincato ottenuti da lavorazioni dal pieno. Inoltre in tutti i disegni, salvo il modello grata N°2, è installato il copri-saldatura.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. DUO GRETHA alluminio



GRETHA 90



► Grata di sicurezza a battenti con ingombro minimo. Apertura a 90°.

Questo infisso di sicurezza, **certificato in classe 3**, ha un ingombro minimo di 30 mm ed apertura indipendente delle ante. Il montaggio non prevede alcun tipo di opera muraria. Esso è realizzato con:

► TELAIO PERIMETRALE A 4 LATI in tubolari zincati 20/10 dalla sezione di 30x30 per i montanti e di 40x30 mm per i traversi.

In alternativa TELAIO A TRAVERSO TELESCOPICO.

► ANTA con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

È possibile scegliere tra diversi disegni per ante, che sono costituiti da elementi in acciaio zincato ottenuti da lavorazioni dal pieno. Inoltre in tutti i disegni, salvo il modello grata N°2, è installato il copri-saldatura.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. GRETHA 90



GRETHA 180



► Grata a snodo con apertura a 180°.

Questo infisso di sicurezza, **certificato in classe 3**, è la soluzione ideale nei casi di preesistenza di serramenti esterni poiché grazie ad un ingombro minimo di 30mm ed apertura indipendente delle ante, vanno installati nell'interspazio tra infisso esterno ed interno, senza comprometterne funzionalità ed estetica. Il montaggio non prevede alcun tipo di opera muraria. Esso è realizzato con:

> TELAIO PERIMETRALE A 4 LATI in tubolari zincati 20/10 dalla sezione di 30x30 per i montanti e di 40x30mm per i traversi.

In alternativa TELAIO A TRAVERSO TELESCOPICO.

> ANTA con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi.

Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

Le **cerniere snodabili** sono ricavate dal pieno.

È possibile scegliere tra diversi disegni per ante, che sono costituiti da elementi in acciaio zincato ottenuti da lavorazioni dal pieno. Inoltre in tutti i disegni, salvo il modello grata N°2, è installato il copri-saldatura.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. GRETHA 180



MILLENNIUM



► Persiana blindata a lamella orientabile in acciaio zincato a freddo.

Questo infisso di sicurezza, **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- TELAIO con TUBOLARE ESCLUSIVO MAGGIORATO in acciaio zincato a freddo dello spessore di 15/10 certificato, con rientranza e falda da 50mm. Su richiesta in alternativa può essere realizzato TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10 secondo le specifiche del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.
- ANTA con TUBOLARE ESCLUSIVO MAGGIORATO in acciaio zincato a freddo, con sistema di movimentazione delle lamelle su posizioni prestabilite, ovale blindato con tondino antisfilo, serratura di sicurezza triplice chiusura con cilindro a cifratura unica europeo, cerniere di sicurezza in acciaio ad infilo con perno e cuscinetto in acciaio zincato e rostri laterali.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. **MILLENNIUM**



CE
EN 13659



SCURONE



► Scurone blindato a doghe verticali oppure orizzontali in acciaio zincato a freddo.

Questo infisso di sicurezza, **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- TELAIO con TUBOLARE ESCLUSIVO MAGGIORATO in acciaio zincato a freddo dello spessore di 15/10 certificato, con rientranza e falda da 50mm. in alternativa o su richiesta TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10 secondo le specifiche del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.
- ANTA con TUBOLARE ESCLUSIVO MAGGIORATO in acciaio zincato a freddo, doghe blindate **orizzontali** oppure **verticali**, serratura di sicurezza triplice chiusura con cilindro a cifratura unica europeo, cerniere di sicurezza in acciaio ad infilo con perno e cuscinetto in acciaio zincato e rostri antistrappo laterali.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. **SCURONE**



UNICA



► Persiana blindata a lamella fissa in acciaio zincato a freddo.

Questo infisso di sicurezza, **certificato in classe 3**, è realizzato con:

- > TELAIO con TUBOLARE ESCLUSIVO MAGGIORATO in acciaio zincato a freddo dello spessore di 15/10 certificato, con rientranza e falda da 50mm. Su richiesta in alternativa può essere realizzato TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10 secondo le specifiche del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.
- > ANTA con TUBOLARE ESCLUSIVO MAGGIORATO in acciaio zincato a freddo, ovale blindato con tondino antisfilo, serratura di sicurezza triplice chiusura con cilindro a cifratura unica europeo, cerniere di sicurezza in acciaio ad infilo con perno e cuscinetto in acciaio zincato e rostri laterali.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. UNICA



QUADRA 30



► Grata di sicurezza in acciaio zincato a freddo.

Questo infisso di sicurezza, **certificato in classe 3**, Esso è realizzato con:

> TELAIO con TUBOLARE ESCLUSIVO MAGGIORATO in acciaio zincato a freddo dello spessore di 15/10 certificato, con rientranza e falda da 50mm. In alternativa o su richiesta TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10 secondo le specifiche del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.

> ANTA GRATA INTERNA IN ACCIAIO con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

L'orditura è realizzata con tubolari in acciaio zincato delle dimensioni di 30x30x2.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.



mod. **QUADRA 30**



CE
EN 13659



QUADRA 60



► Grata di sicurezza in acciaio zincato a freddo.

Questo infisso di sicurezza, **certificato in classe 3**, Esso è realizzato con:

> TELAIO con TUBOLARE ESCLUSIVO MAGGIORATO in acciaio zincato a freddo dello spessore di 15/10 certificato, con rientranza e falda da 50mm. In alternativa o su richiesta TELAIO PRESSOPIEGATO in acciaio zincato a freddo di spessore 20/10 secondo le specifiche del cliente. Realizzabile con traverso inferiore asolato per il drenaggio dell'acqua oppure libero a marmo.

> ANTA GRATA INTERNA IN ACCIAIO con tubolari zincati 20/10 della sezione di 60x30 per i montanti verticali e da 50x30 per i traversi. Quattro puntali di diametro 18 in acciaio di cui due rotanti antitaglio.

L'orditura è realizzata con tubolari in acciaio zincato delle dimensioni di 60x30x2.

- Tutti i componenti in acciaio zincato sono verniciati a forno a 200° a polveri epossidiche per ambienti esterni.
- Nella nostra mazzetta colori sono disponibili diverse colorazioni RAL ed EFFETTO LEGNO.
- Su richiesta con una maggiorazione si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- CHIAVI unificate per commessa (solo serrature con apertura interna). Le chiavi delle serrature passanti sono invece indipendenti.




mod. **QUADRA 60**



MODELLI GRATE

- mod. 02 non realizzabile per Duo Blind
- mod. 15 consigliato per Duo Blind orientabile
- Su richiesta è possibile realizzare altri modelli di grate secondo le indicazioni del cliente previa fattibilità.

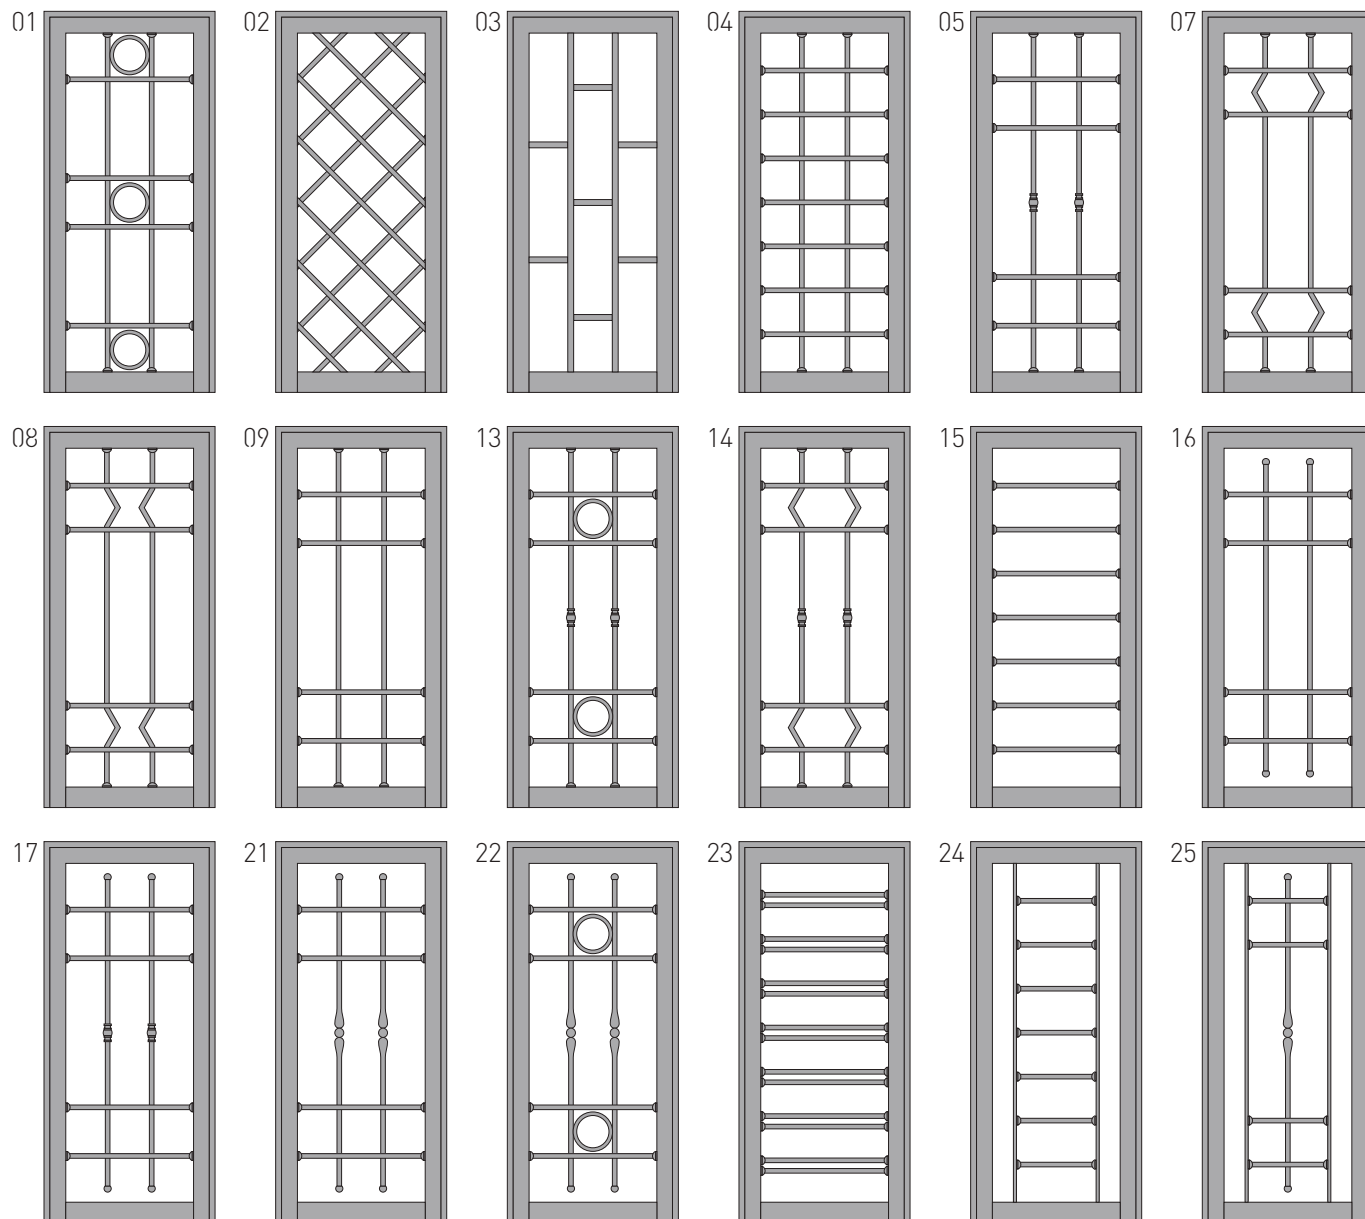

Serratura di sicurezza
Bunkerlocks

